



Zubehör Netzabkoppler



- 2-Kanal Handsender zur Erweiterung des Feldfreischalters der Baureihe NA 16-1P Funk
- zum Steuern von einem, zwei oder mehreren (in Kombination des Hilfsrelais [NA16-HR4S]) überwachter Stromkreise/Räumlichkeiten
- baubiologische Funktechnik nach enOcean-Standard
- sehr robust
- Der 2-Kanal Handsender TX-NA16-HAND ist eine komfortable Erweiterung des Netzabkopplers NA 16-1P Funk um aus mehreren Räumlichkeiten den Netzabkoppler zu steuern. Der Handsender funktioniert auf Basis eines baubiologisch unbedenklichen nach enOcean-Standard codierten Funksignals, dass nur beim Betätigen des Senders gesendet wird.
- Der Handsender TX-NA16-HAND kann auch mehrere im Stromverteiler eingebaute Grundgeräte, sowie Funksteckdosen oder andere enOcean Geräte schalten.
- Es werden keine Batterien benötigt. Durch die geringe Sendeenergie reicht die kinetische Energie des Tastendrucks aus um ein Steuertelegramm zu senden. Somit ist dieser Handsender, wie auch der Wandsender absolut wartungsfrei.
- Die Gummierung sorgt für schock- und spritzwasserresistentes Verhalten. z. B. beim Herunterfallen etc.
- Mit dem auf der Rückseite integrierten Minimagneten kann der Handsender auf allen metallischen Flächen befestigt werden.

### Zubehör Netzabkoppler


#### TX-NA16-HAND

#### Technische Daten

Länge:	56 mm
Breite:	56 mm
Höhe:	20 mm
Farbe:	weiß
Gewicht:	ca. 58 g
Energiverbrauch:	keiner, batterieles
Reichweite:	ca. 30 Meter
Betriebstemperatur:	0 - 40 °C
Funkmodul:	enOcean (868 MHz)
Gewährleistung:	1 Jahr

#### Lieferumfang

Handsender (1Stk.)
Bedienungsanleitung

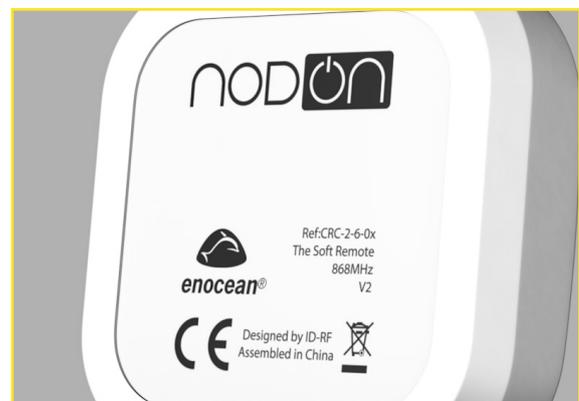

**Best.-Nr.: 721086**

Kurzbez.: TX-NA16-HAND